

TUOTETIEDOT 

NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER




LESS BLISTERS

DALAPRO[®]

ROLL MAX PLUS

Valmiiksi sekoitettu, erittäin täyttävä telatasoite seinille ja katoille.

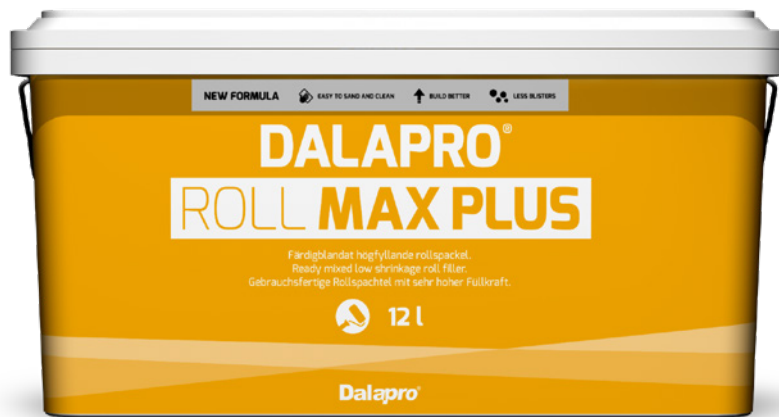

Uusi koostumus antaa entistä paremman työympäristön ja lopputuloksen.

Valmiiksi sekoitettu harmaa telatasoite erittäin korkealla täyttökyyllä.

Osa- ja ylitasoitukseen useimmilla alustoilla.

Telatasoite säästää aikaa sekä selkää ja hartioita.

Minimoi kuplimisvaaran imemättömillä pinnoilla.

Antaa hienon pinnan, joka on heti päällemaalattavissa.

Joutsenmerkitty.

Dalapro[®]

DALAPRO® ROLL MAX PLUS

Valmiiksi sekoitettu, erittäin täyttävä telatasoite.

TUOTETIEDOT

Dalapro Roll Max Plus on valmiiksi sekoitettu telatasoite erinomaisella täyttökyyllä. Uusi koostumus tekee tasoitteesta helposti hiottavan ja puhdistettavan. Erittäin vähäinen kuplimisvaara imemättömillä pinoilla. Sopii seinien ja kattojen osa- ja ylitasoitukseen uudisrakennuksissa tai korjauskohteissa. Ajan säästämisen lisäksi tasoitteen levittäminen telalla on myös ergonomista, mikä vähentää kehon rasittumista.

Harmaa. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Tasoite sopii useimmille alustoille ja antaa hienon pinnan, joka on heti päällemaalattavissa. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

TYÖVAIHEET

Tasoita telalla puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 120–180. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevyttyyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,35 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 12 litraa



NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoa-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 19.2.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com