


DALAPRO[®]

ROLL JOINT

Enduit à rouler à forte adhérence, avec gain de temps et résultat final tendu.

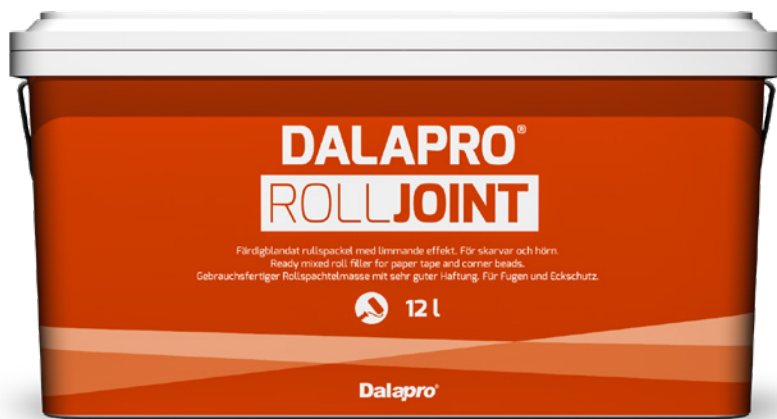

Gain de temps.

Travail moins intensif.


Facile à appliquer au rouleau façade.

Très grande adhérence.

Résultat final très tendu et fin.

Très facile à appliquer, lisser et poncer.

Pourvu de l'écolabel Svanen.

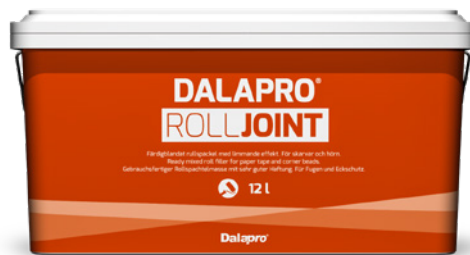

DALAPRO® ROLL JOINT

Enduit à rouler à forte adhérence, avec gain de temps et résultat final tendu.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Roll Joint est un enduit à rouler prêt à l'emploi, gris clair, avec écolabel.

Roll Joint est un enduit de finition idéal si vous souhaitez une surface solide et compacte avec un résultat final fin et tendu. Roll Joint est idéal comme couche de finition de haute qualité sur une plaque de plâtre, des enduits de plâtre existants, etc. En raison de sa grande adhérence, Roll Joint convient fort bien pour poser une bande de jointoiment en papier ou encoller de nombreux types de profilés d'angle.

Dalapro Roll Joint adhère sans problème sur la plupart des peintures pour murs et plafonds (mates et satinées). Cet enduit est appliqué aussi bien sur les murs que sur les plafonds et peut, le cas échéant, être travaillé manuellement ou mécaniquement. Les enduits à rouler Dalapro vous font gagner du temps et cette méthode d'enduisage ergonomique épargne également votre corps car les poignets, les bras, les épaules et le dos sont moins sollicités.

INSTRUCTIONS

Le produit prêt à l'emploi et conditionné dans des seaux rectangulaires pratiques peut être roulé directement. Inutile de pré-mélanger. Fixez au préalable les supports poudreux et farinants. La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoiment des plaques) et de 30°C maximum.

L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.

Utiliser un rouleau façade approprié (rouleau à bords droits, 18 cm de largeur, longueur de poils d'environ 20 mm) + une perche pour l'application sur des supports propres, secs et stables. Nous recommandons de toujours utiliser une perche pour travailler de façon plus ergonomique et plus rapide. Lisser l'enduit avec un large couteau ou avec vos outils d'enduisage habituels.

Après l'enduisage, emballer le rouleau -encore recouvert d'enduit - étanche à l'air en vue de sa réutilisation. Simple-ment rincer le rouleau si vous n'utilisez le rouleau que quelques semaines plus tard.

Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans les l'évacuation mais déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche et matières de charge allégées

Granulométrie: Max. 0,15 mm

Densité: Env. 1,3 kg/l

pH: Environ 9

Couleur: Gris clair

Épaisseur: 0 à 2 mm localement

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu

Nettoyage: À l'eau

Conditionnement: Seau en plastique de 12l

Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 13963 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification 20/08/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com