


# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL HYDRO

Tijdbesparende rolplamuur voor vochtige ruimtes

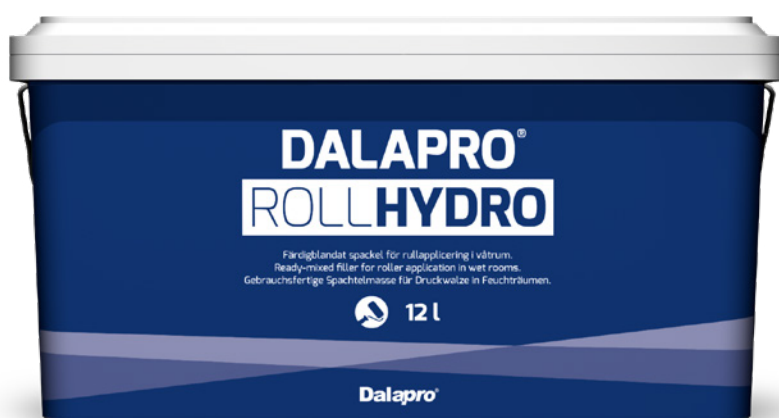

Tijdbesparend

Minder arbeidsintensief


Eenvoudig aan te brengen met façaderol

Zeer hoge hechtkracht

Verhoogde watervastheid

Stevig eindoppervlak

Zeer gemakkelijk aan te brengen, af te messen en te schuren

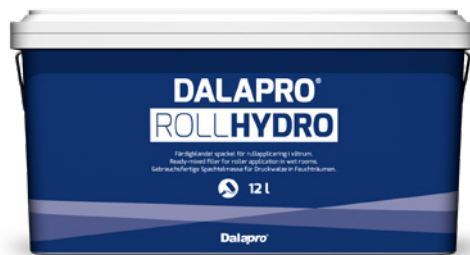

## DALAPRO® ROLL HYDRO

Tijdbesparende rolplamuur voor vochtige ruimtes

### PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Roll Hydro is een kant-en-klare blauwgetinte rolplamuur voor toepassing in natte ruimtes binnenshuis.

Roll Hydro biedt een betere watervastheid, extra hechtcracht en een steviger, harder -maar nog steeds schuurbaar- oppervlak. Roll Hydro is ideaal als hoogwaardige afwerklaag op gipsplaat, bestaande gipspleisters, enz. Door zijn specifieke samenstelling is Roll Hydro zeer geschikt voor het inbedden van papieren voegband of het verlijmen van vele types hoekprofielen in natte ruimtes. Dalapro Roll Hydro hecht probleemloos op goed vastzittende wand- en plafondverven (mat en satijn glans).

Deze plamuur wordt zowel op wanden én plafonds toegepast en kan desgewenst ook handmatig of machinaal worden verwerkt. Met Dalapro rolplamuren wint u niet alleen tijd, u spaart met deze ergonomische plamuurmethode ook uw lichaam want polsen, armen, schouders en rug worden minder belast.

### INSTRUCTIES

Het product is gebruiksklaar en kan rechtstreeks gerold worden uit de handige, rechthoekige emmers. Vooraf mengen is niet nodig. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%. Met een geschik-

te facaderol (rol met rechte kanten, 18cm breed, haarlengte ca 20mm) + verlengsteel aanbrengen op schone, droge en stabiele ondergronden. De rol vooraf goed verzadigen met plamuur. We raden steeds het gebruik van een verlengsteel aan om ergonomischer en sneller te kunnen werken. Afmetten met een breed spackmes of met uw gebruikelijke plamuurgereedschappen. Na het plamuren de rol -met de plamuur nog aan- luchtdicht verpakken voor hergebruik. De rol enkel uitspoelen als u ze pas na enkele weken opnieuw zou gebruiken.

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te behangen.

### VERBRUIK

1 liter/m<sup>2</sup>/mm laagdikte

### DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

### OPEN TIJD

De open tijd hangt ook af van bovenstaande factoren. Laat de vers aangebrachte plamuur iets aantrekken alvorens af te messen. Dit geeft betere vulkracht en minder schuurwerk doordat u al direct strakker kunt afmetten.

### OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

### AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Latex copolymeer

**Oplosmiddel:** Water

**Vulmiddel:** Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

**Korrelgrootte:** Max: 0,15 mm

**Soortelijk gewicht:** ca 1.1 kg/l

**pH:** Ca: 9

**Kleur:** lichtblauw

**Vulvermogen:** van 0 tot plaatselijk 2mm

**Brandbaarheid:** Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

**Reinigen:** Met water

**Verpakking:** Plastic emmer van 12 l

**Toepassingsbereik:** Binnen

### NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via [dalapro@victor.com](mailto:dalapro@victor.com). Last amended 19/07/2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)